


Einrichten einer Fritzbox 7390 für die Wifi Türklingel

Inhalt

Einrichten einer Fritzbox 7390 für die Wifi Türklingel	1
Fritzbox Benutzer einrichten.....	2
Anmeldung am Heimnetz	3
TR064 Protokoll aktivieren.....	3
Dummy Telefon einrichten	4
Wahlhilfe aktivieren.....	7


Fritzbox Benutzer einrichten

System -> FRITZ!Box-Benutzer -> Benutzer hinzufügen

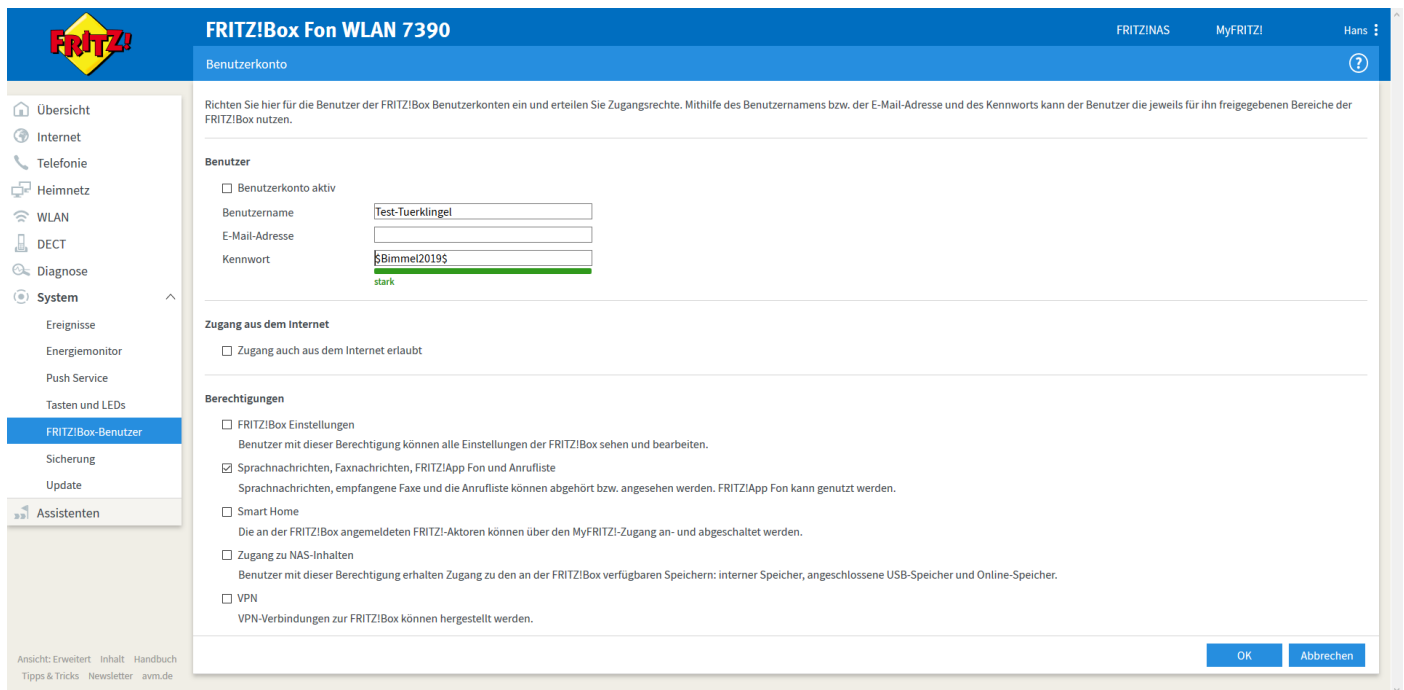

Abschluss mit OK

Das muss dann so aussehen.

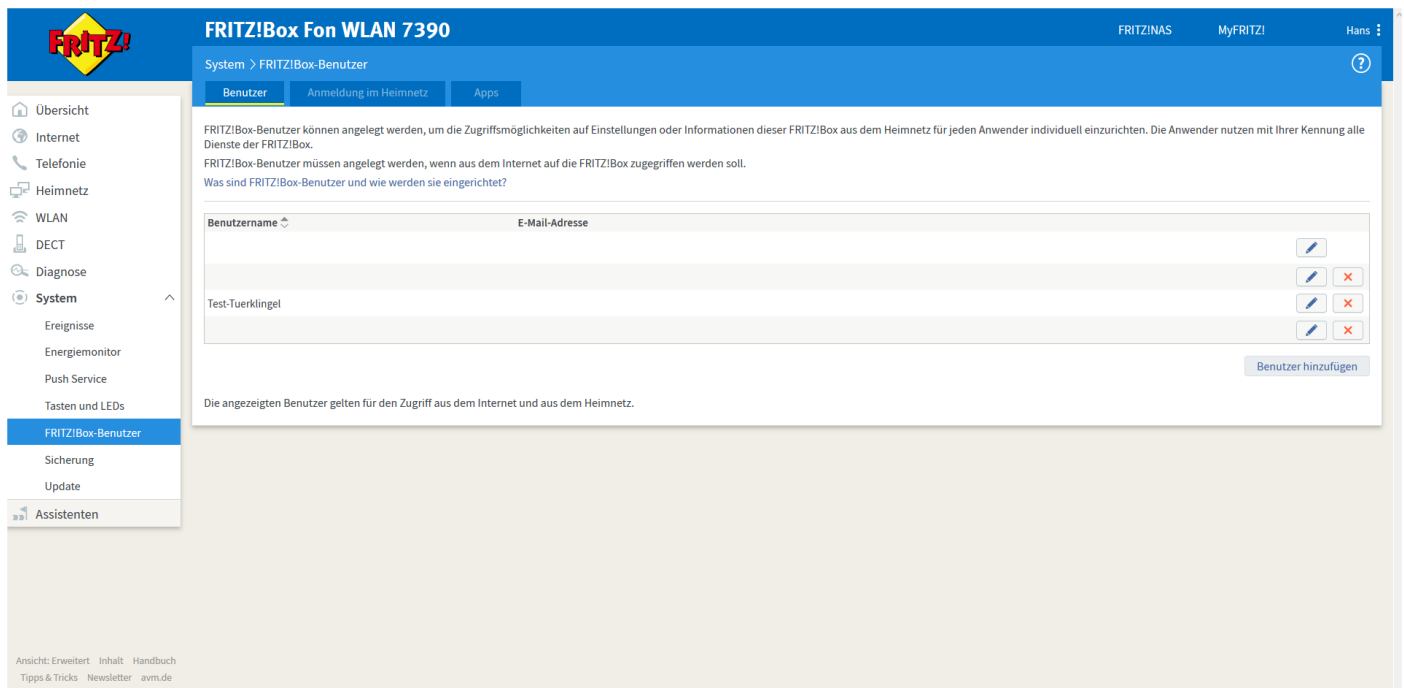

Anmeldung am Heimnetz

System -> FRITZ!Box-Benutzer -> Anmeldung am Heimnetz

„Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort“ aktivieren.

Abschluss mit „Übernehmen“.

The screenshot shows the FRITZ!Box Fon WLAN 7390 web interface. The main heading is 'FRITZ!Box Fon WLAN 7390'. The user is logged in as 'Hans'. The navigation menu on the left includes 'System', 'FRITZ!Box-Benutzer', 'Sicherung', 'Update', and 'Assistenten'. The 'System' menu is expanded, showing 'Ereignisse', 'Energiemonitor', 'Push Service', 'Tasten und LEDs', 'FRITZ!Box-Benutzer', 'Sicherung', 'Update', and 'Assistenten'. The 'FRITZ!Box-Benutzer' menu item is highlighted. The main content area is titled 'System > FRITZ!Box-Benutzer' and has three tabs: 'Benutzer', 'Anmeldung im Heimnetz', and 'Apps'. The 'Anmeldung im Heimnetz' tab is active. The page title is 'Anmeldung bei Zugriff aus dem Heimnetz'. The text reads: 'Hier legen Sie die Art der Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche fest, wenn Sie sich zuhause im Heimnetz befinden. Eine Anmeldung wird aus Sicherheitsgründen empfohlen.' There are three radio button options: 'Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort' (selected), 'Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort', and 'Keine Anmeldung (nicht empfohlen)'. Below this is a 'Bestätigen' section with a checked checkbox 'Ausführung bestimmter Einstellungen und Funktionen zusätzlich bestätigen'. The text explains that before executing certain settings, the user will be prompted to confirm via a connected phone. At the bottom right, there are 'Übernehmen' and 'Abbrechen' buttons.

TR064 Protokoll aktivieren

Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen

Den Haken bei „Zugriff für Anwendungen zulassen“ setzen. Anschließend muss die Fritzbox gebootet werden. Für 20 sec. vom Strom trennen und dann wieder einschalten. Abwarten bis alle LED wieder konstant leuchten.

The screenshot shows the FRITZ!Box Fon WLAN 7390 web interface. The main heading is 'FRITZ!Box Fon WLAN 7390'. The user is logged in as 'Hans'. The navigation menu on the left includes 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', 'Diagnose', and 'System'. The 'Heimnetz' menu is expanded, showing 'Heimnetzübersicht', 'USB-Geräte', 'Speicher (NAS)', 'Mediaserver', 'FRITZ!Box-Name', and 'Smart Home'. The 'Heimnetzübersicht' menu item is highlighted. The main content area is titled 'Heimnetz > Heimnetzübersicht' and has three tabs: 'Alle Geräte', 'Netzwerkverbindungen', and 'Netzwerkeinstellungen'. The 'Netzwerkeinstellungen' tab is active. The page title is 'Gastzugang'. The text reads: 'Hier ermöglichen Sie Ihren Gästen schnell und sicher einen Zugang zum Internet. Aktivieren Sie die Option "Gastzugang für LAN 4 aktiv" und schließen Sie das Gastgerät an die Buchse "LAN 4" an Ihrer FRITZ!Box an. Die mit dem "LAN 4"-Anschluss verbundenen Geräte nutzen lediglich den Internetzugang, haben aber keinen Zugriff auf Ihr Heimnetz.' There are two checkboxes: 'Gastzugang für LAN 4 aktiv' (unchecked) and 'Anmeldung am Gastzugang nur nach Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen gestatten' (unchecked). Below this is a 'LAN-Einstellungen' section with the text: 'Hier können Sie einstellen, ob die LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box im "Power Mode" (1 Gbit/s) oder mit reduziertem Energieverbrauch im "Green Mode" (100 Mbit/s) betrieben werden sollen.' There is a table with three columns: 'LAN-Anschluss', 'Power Mode 1 Gbit/s', and 'Green Mode 100 Mbit/s'. The table has four rows: 'LAN 1', 'LAN 2', 'LAN 3', and 'LAN 4'. The 'Power Mode' column has radio buttons selected for LAN 1, LAN 2, and LAN 4, and an unselected one for LAN 3. The 'Green Mode' column has unselected radio buttons for all four LAN ports. Below the table is a 'Heimnetzfreigaben' section with three checked checkboxes: 'Zugriff für Anwendungen zulassen', 'Statusinformationen über UPnP übertragen', and 'Smart-Home-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigeben'. The text explains that this setting allows applications to use the FRITZ!Box settings and that the UPnP function provides status information. At the bottom right, there are 'Übernehmen' and 'Abbrechen' buttons.

Dummy Telefon einrichten

Telefonie -> Telefoniegeräte -> Neues Gerät einrichten


The screenshot shows the 'FRITZ!Box Fon WLAN 7390' setup interface. The page title is 'Telefoniegerät einrichten'. It asks the user what telephone device they want to set up. Under the heading 'Mit der FRITZ!Box verbunden', it lists options: 'Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)' (selected), 'Anrufbeantworter', 'ISDN-Telefonanlage', 'Faxgerät', and 'Türsprechanlage'. Below this, under 'In die FRITZ!Box integriert', it states that up to five call forwarding and fax functions can be set up without a separate device, with 'Anrufbeantworter' as the only option. 'Weiter' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

->Weiter

The screenshot shows the 'FRITZ!Box Fon WLAN 7390' setup interface for connecting a telephone. The page title is 'Telefon anschließen'. It contains three numbered steps: 1. Connect the phone to a suitable port on the FRITZ!Box or have a cordless phone (DECT or IP-Phone) ready. 2. Select the connection type: 'FON 1 (analoges Telefon) - belegt', 'FON 2 (analoges Telefon)' (selected), 'FON S0 (ISDN-Telefon)', 'DECT (Schnurlostelefon)', and 'LAN/WLAN (IP-Telefon)'. 3. Enter a name for the phone, with an example input field containing 'Telefon'. 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

->Weiter -> Ja

Rufnummer zuordnen.

 **FRITZ!Box Fon WLAN 7390** FRITZINAS MyFRITZ! Hans

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten


Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

-
-

[Zurück](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)

->Weiter

Kein Telefonnummer zu ordnen!

 **FRITZ!Box Fon WLAN 7390** FRITZINAS MyFRITZ! Han

Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

- alle Anrufe annehmen
- nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:
 - (Rufnummer für ausgehende Gespräche)
 -

[Zurück](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)

->Weiter

FRITZ! FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ! Hans

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Name	Telefon
angeschlossen an	FON 2 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	39617
Rufnummern für ankommende Gespräche	Keine Rufnummern

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück Übernehmen Abbrechen











->Übernehmen

So es muss dann aussehen. Private Infos ausgeblendet

FRITZ! FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ! Hans

Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Anrufbeantworter	integriert	-	39617	**600	<input checked="" type="checkbox"/>  
Faxfunktion	integriert	-	-		 
	DECT		alle	**611	 
Telefon	FON 2			**2	 
				**1	 

Liste drucken Neues Gerät einrichten

Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch
Tipps & Tricks Newsletter avm.de

Wahlhilfe aktivieren

Das zuvor eingerichtete Telefon mit der Wahlhilfe verbinden.

The screenshot shows the web interface for a Fritz!Box Fon WLAN 7390. The page title is 'FRITZ!Box Fon WLAN 7390'. The user is logged in as 'Hans'. The main navigation menu on the left includes: Übersicht, Internet, Telefonie, Anrufe (selected), Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, Telefoniegeräte, Eigene Rufnummern, Heimnetz, WLAN, DECT, Diagnose, System, and Assistenten. The 'Anrufe' section is expanded, showing 'Anrufliste' and 'Wahlhilfe' (selected). The 'Wahlhilfe' page contains the following text: 'Die Wahlhilfe unterstützt die Anwahl einer Rufnummer aus der Anrufliste und dem Telefonbuch durch einfaches Anklicken der Rufnummer oder des Namens.' Below this, there is a checkbox 'Wahlhilfe verwenden' which is checked. Underneath, there is a label 'Verbindung mit dem Telefon' followed by a dropdown menu currently set to 'Telefon'. A 'Telefon testen' button is located to the right of the dropdown. At the bottom right of the main content area, there are two buttons: 'Übernehmen' and 'Abbrechen'. At the bottom left of the page, there is a footer with links: 'Ansicht: Erweitert', 'Inhalt', 'Handbuch', 'Tipps & Tricks', 'Newsletter', and 'avm.de'.

->Übernehmen

Einrichtung ist hiermit abgeschlossen. Es empfiehlt sich die Fritzbox nochmal zu booten.